

ФЛАНЦЫ И ЗАГЛУШКИ

0.25-40.0МПа

ФЛАНЦЫ И ЗАГЛУШКИ

ТУ 2722-001-85923700-2017

DN 15-1600 МПа

PN 0,25-40,0 МПа




Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»: декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ72.В.04357

ФЛАНЦЫ

Назначение: для прочного и герметичного соединения труб, монтажа трубопроводной арматуры на трубопроводах, присоединения труб к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и др. вращающихся деталей ООО «Арматурный завод «Старт» производит фланцы широкого диапазона типоразмеров и исполнений, в соответствии с различными стандартами или по индивидуальным параметрам:

- Фланцы воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12821-80) Ду15 – 1600 мм, Ру0,25 – 40,0 МПа;
- Фланцы плоские стальные ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) Ду15 – 1600 мм, Ру0,25 – 2,5 МПа;
- Фланцы стальные резьбовые по ГОСТ 9399-81 Ду15 – 200 мм, Ру20,0 – 100,0 МПа;
- Фланцы стальные класса 150-2500 по DIN EN.1092-1, ASME B16.5 и ASME B16.47;
- Фланцы по чертежам заказчика.

Исполнение уплотнительных поверхностей фланцевой продукции согласно ГОСТ 33259-2015:

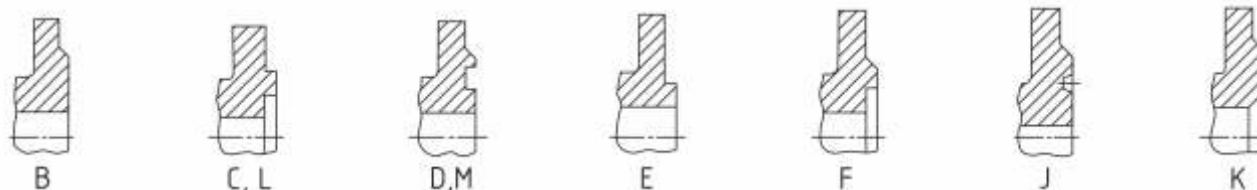

ЗАГЛУШКИ

Назначение: для временной или постоянной герметизации концевых участков трубопроводов ООО «Арматурный завод «Старт» изготавливает заглушки согласно следующим стандартам:

- Заглушки фланцевые по ATK 24.200.02-90 Ду15 - 1200 мм Ру 0,6 - 16,0 МПа;
- Заглушки поворотные по ATK 26-18-5-93 Ду15 – 700 мм Ру1,6 – 4,0 МПа;
- Заглушки поворотные по ТММ-25-01-06 (Т-ММ-25-2000-06) Ду15 – 600 мм, Ру0,25 – 10,0 МПа
- Заглушки по чертежам заказчика.

Исполнение уплотнительных поверхностей фланцевых заглушек согласно ATK:



В зависимости от сферы применения и условий среды фланцы и фланцевые заглушки могут изготавливаться из углеродистой, легированной, нержавеющей стали следующих марок:

- Сталь 20
- Сталь 09Г2С
- Сталь 13ХФА
- Сталь 15Х5М
- Сталь 08Х18Н10Т
- Сталь 12Х18Н10Т
- Сталь 10Х17Н13М2Т


По согласованию возможно изготовление фланцев и фланцевых заглушек из других марок сталей и сплавов.

Помимо перечисленных стандартов следует особо выделить фланцы и заглушки, изготавливаемые по чертежам заказчика - нестандартные детали, конструкция которых, в отличие от конструкции фланцев и заглушек, изготовленных по ГОСТ или ATK, не является постоянной и может изменяться в зависимости от ожиданий и требований клиента. Такие фланцы и заглушки являются индивидуальными и изготавливаются по чертежам заказчика.

За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «Торговый Дом «Арматурный завод «Старт» по телефону (846) 255-66-36, 255-66-37

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАРТ»

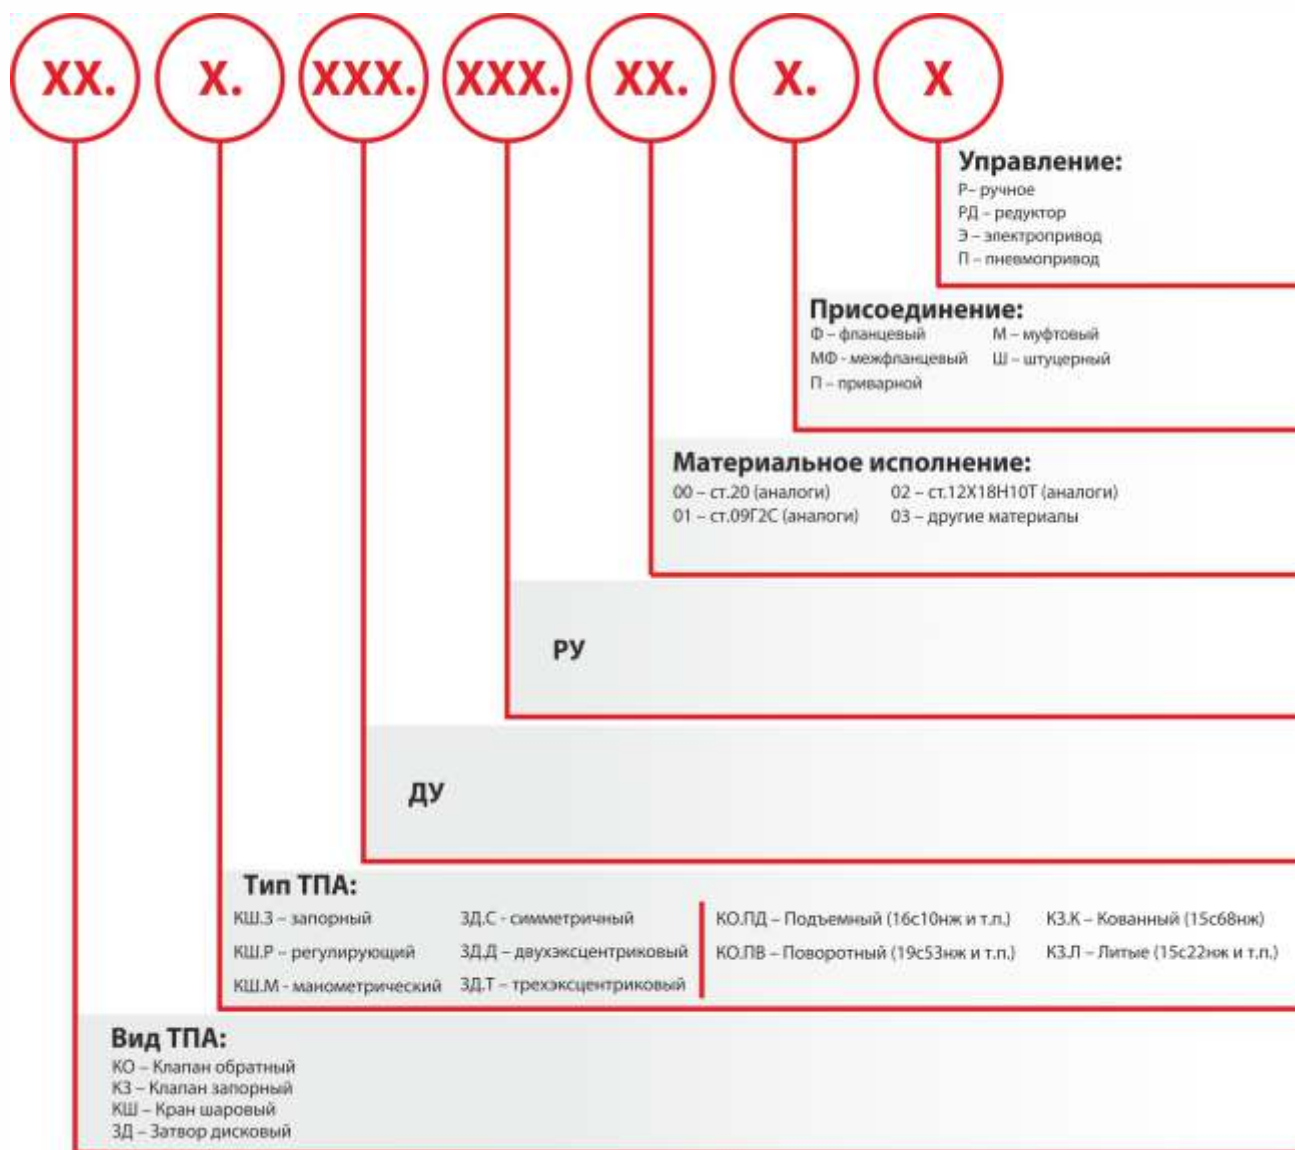

ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ШИЛЬДА ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «СТАРТ»

